

ゴム潤滑剤 P-80 (挿入助剤)



生産性の向上、歩留まりの向上、ケガの予防等々

- 一般的に使用されている石けん水や灯油などとは比較にならない滑りです。
- 時間の経過とともに P-80 はなくなりゴムの表面は元の状態に戻ります。湿気がある場合でも滑りが戻ってくることはありません。
- 石油成分を含みませんから、ゴムの柔軟性を損なったり、裂けたり、割れたりといったゴムに対する悪い影響がありません。
- 金属、プラスチック、ガラスなどにも悪影響を与えません。
- 現場の作業者に安全無害です。特別な換気なども不要です。

シリコン・アルコール フリー




使用方法および注意

- ブラシ、スプレー、スポンジなどで塗布します
- 使用前によく振って下さい
- 一度容器から取り出したものは容器に戻さず捨てて下さい
- 容器は直射日光に当てないで下さい

注文コード	容量	価格
0850300	1 リットル	¥1,200

TYPICAL AUTOMOTIVE APPLICATIONS FOR P-80® TEMPORARY RUBBER LUBRICANTS

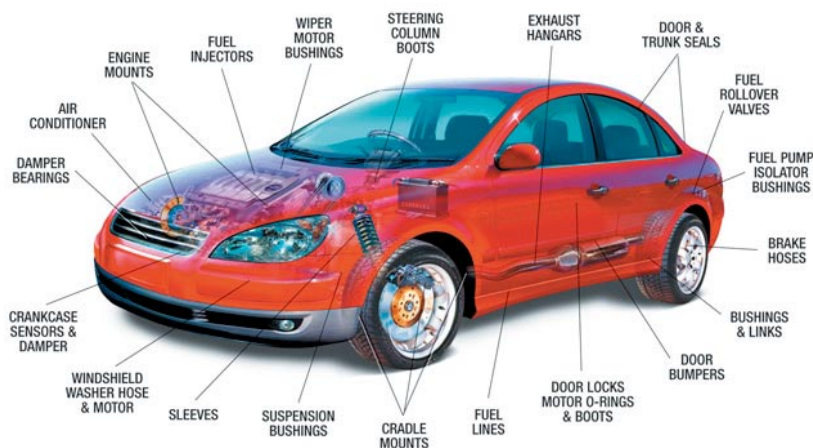

サンプル、SDS、ASTM の用意があります