

## P-80 の姉妹品 **P-80 Grip-It**




**速乾性**  
乾いた後は接着効果も

- 滑りがよく、摩擦が低下し力の要るゴムパーツの取り付けが楽な作業になります
- 速乾性があり約 20 分で滑りが消え、元の摩擦が戻ります
- 取り付け後短時間で圧力をかけたテストをしなければならないホースの取り付けなどに最適です
- スプレー、スポンジ、ブラシなどで簡単に塗布できます
- 作業中、塗布されるゴムや金属また環境にもやさしい潤滑剤です
- 作業効率が高まり、パーツに損傷を与える機会も減少し、さらに作業者のケガが減少します
- 石油由来の物質が含まれていません
- ゴムを乾燥させたり硬化させたりすることがありません
- 低揮発性有機混合物で中性、毒性もなく、不燃性です



注文コード	容量	価格
0850500	1 リットル	¥1,100

### Lubrication over Time

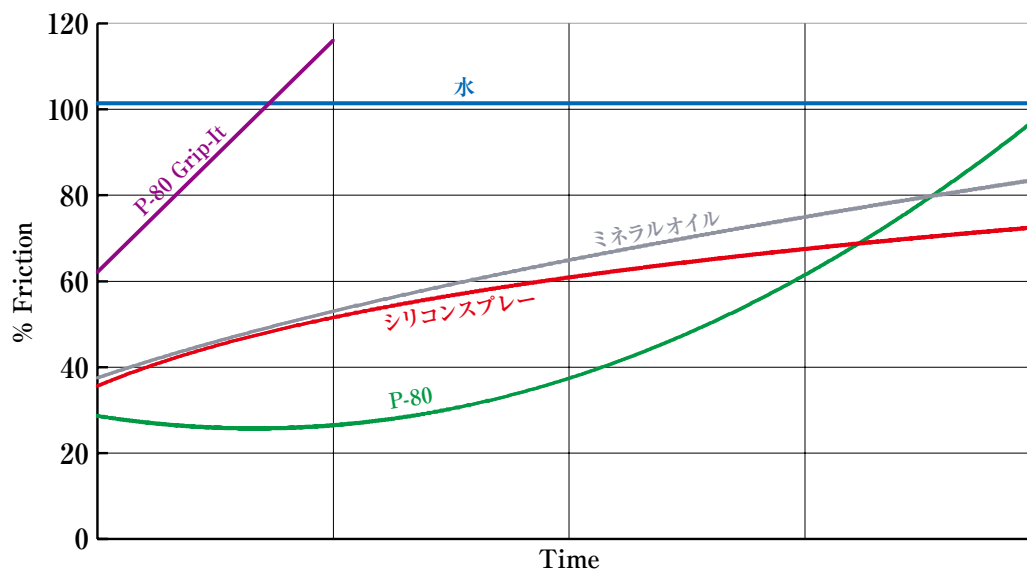

上記のグラフは塗布した時の摩擦の低減率および時間経過によって滑りが低減していく様子を示したものです。  
ゴムの性質、塗布量、温度湿度などの使用環境によって乾くまでの時間は変化します。

日本総代理店  
株式会社

# TOHO

〒132-0025 東京都江戸川区松江1-1-13  
e-mail:sales@j-toho-kk.co.jp  
ホームページ:http://www.j-toho-kk.co.jp  
TEL.03-3654-6611(代表)  
FAX.03-3654-0294

取扱い店

※記載された価格は平成24年5月1日現在のもので予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。